




AGRODROPS
Cuidando cada gota de tu trabajo

FUMIGADORA MAGNOJET-LMC

GARANTIZA EL CONTROL DE TU CULTIVO



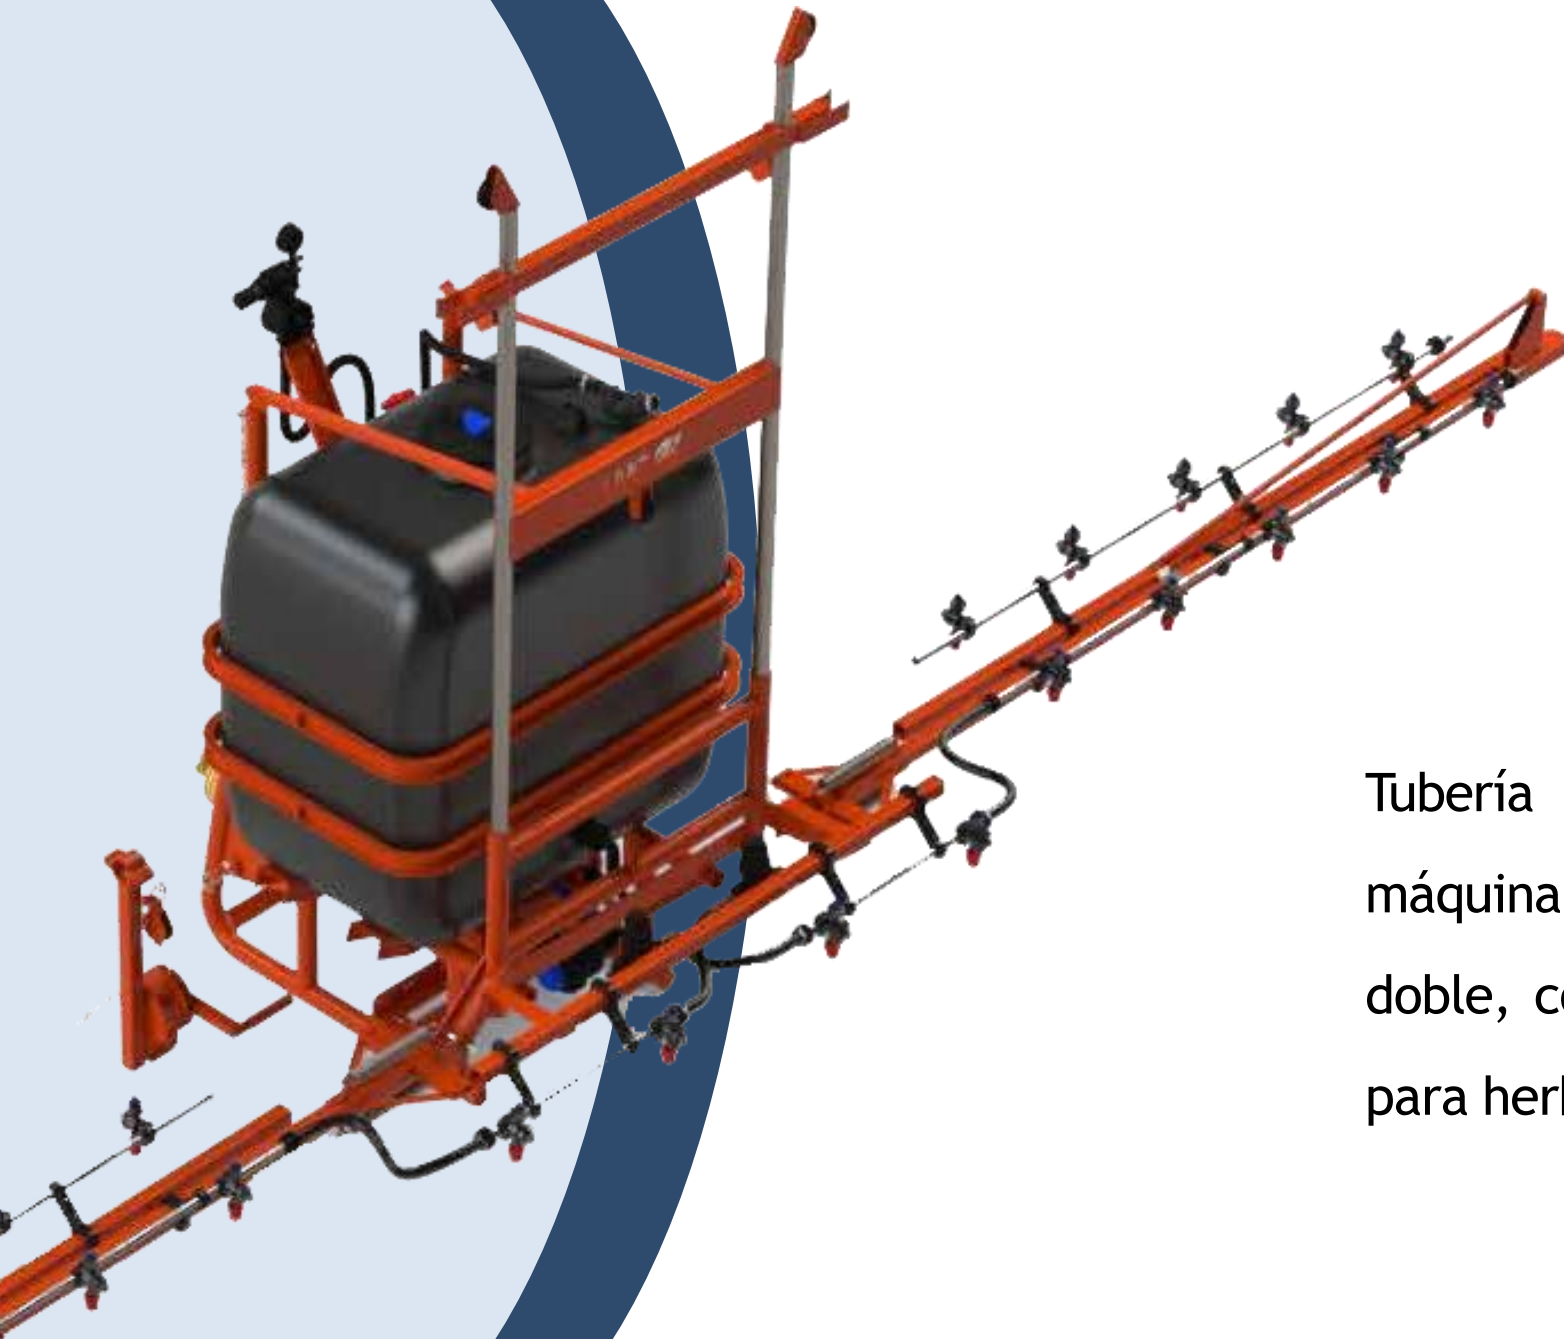

Fumigadora de 12 y 14 metros

400 / 600 / 800 LITROS

Tubería construida en Acero Inoxidable, siendo la única máquina manual que sale de fábrica con porta boquillas doble, con boquillas de última tecnología; una específica para herbicidas y otra para fungicidas e insecticidas.

APLICABILIDAD MÁS VERSATILIDAD EN LAS APLICACIONES



BARRAS

Ancho de trabajo: BARRAS DE 12 Y 14 METROS

Tubos de Aguilones: MANGUERA O ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD

400/600/800 LTS Material: POLIETILENO

Agitador: HIDRÁULICO

BOMBA DE PULVERIZACIÓN

Modelo: JP 75/ JP 100

Caudal máximo: 75 L/min o 100 L/min

Presión máxima de trabajo: 10 BAR o 150psi

FILTRO DE LINEA

Succión: FILTRO de succión M 693 con válvula y

Capacidad: 100L/MIN, malla 50 F

Filtros de línea transparentes, capacidad de filtración de 100L /MIN y presión máxima de trabajo a 150 psi


DIMENSIONES / PESO

PESO: Máquina vacía de 12M: 280 KG

Máquina vacía de 14M: 290KG

MEJOR ADECUACIÓN DEL EQUIPO AL TERRENO

AJUSTES DE LA ALTURA DE
APLICACIÓN,
¡EL MÁS GRANDE DE SU
CLASE!

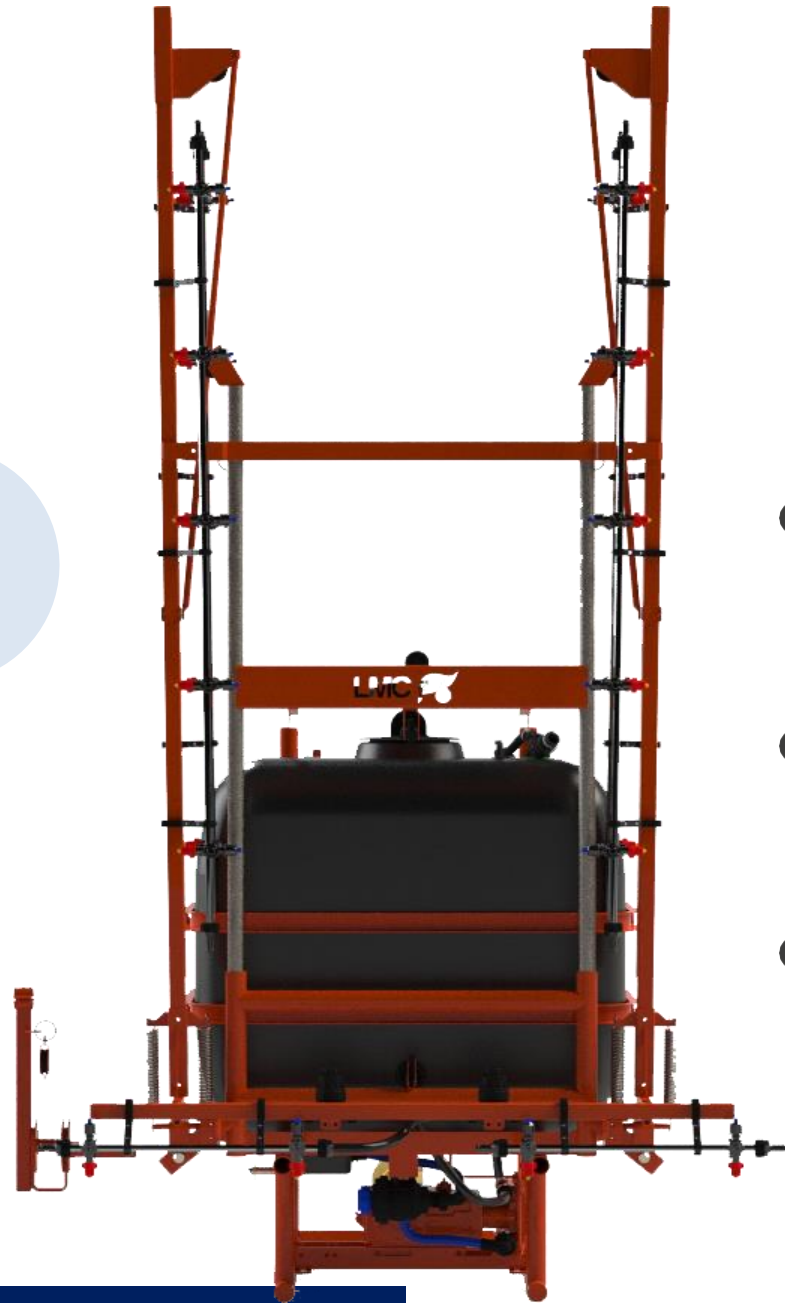

NÍVEL 3
105cm

NÍVEL 2
75cm

NÍVEL 1
41cm



BOQUILLAS Y ACCESORIOS MAGNOJET

Boquillas en punta de cerámica con la más alta tecnología y durabilidad del mercado.


CH-100: Boquilla de cono lleno con un ángulo de 100° la cual genera una cobertura y penetración excepcional, por disponer gotas en todo el cono a diferencia de las otras boquillas del mercado.



ST: Boquilla especializada para herbicidas la cual tiene un ángulo de abertura de 135° y una inclinación de 30° que permite generar un doble impacto en el cultivo, mejorando la penetración y cobertura.



AUMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS BARRAS CONTRA OBSTÁCULOS

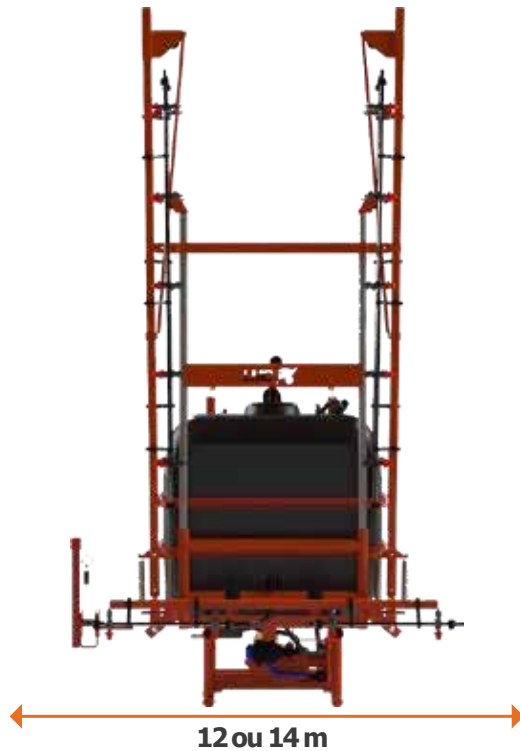


Porta boquillas ubicados estratégicamente a 45° arriba de la barra, lo cual evita golpes y daños en el circuito de fumigación.



BOMBA DE PISTÓN 75 L/MIN

EQUILIBRIO ENTRE FUERZA Y CAUDAL



BOMBA JP 75

- La bomba con un caudal máximo de 75 l/m ha sido diseñada en el equipo para garantizar resultados superiores a los esperados en las aplicaciones.
- Está dimensionado para el mejor rendimiento del circuito de fumigación, como control, filtro de succión, filtros de línea, agitador hidráulico, portaboquillas y boquillas.
- La combinación de la Fuerza y el Caudal de la bomba permite una mayor versatilidad en el uso de los equipos dentro de la propiedad.
- Bajo costo de mantenimiento y reemplazo de piezas con fácil acceso en todo Colombia.



CONTROL DE 02 VIAS, AUMENTANDO LA SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES



COMANDO VAR


Permite garantizar presiones correctas para una aplicación segura. Evitar posibles daños operativos a los equipos o a la fumigación.



CIRCUITO DE FILTRACIÓN DIMENSIONADO

MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS CIRCUITOS Y DE LOS PRODUCTOS EN LAS APLICACIONES

- Filtro de depósito para filtrar las impurezas más pesadas (por ejemplo, sellos de productos, guijarros, etc.);
- Filtro para manguera de suministro para filtrar las impurezas más pesadas (por ejemplo, piedras, pescado, materia orgánica, etc.);
- Filtro de aspiración M693 (malla 50) para la filtración y retención de impurezas en general (por ejemplo, arena, etc.);
- Filtros de línea M700 (malla 80) para filtración y homogeneización de la mezcla.
- Filtros de boquilla (malla 50) para filtrar y retener las impurezas más finas.



AGITACIÓN HIDRÁULICA POR SISTEMA VENTURI

MEJORA DE LA SOLUBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

- La agitación hidráulica asegura una mejor homogeneización de la mezcla, evitando la decantación de los productos fitosanitarios en el fondo del depósito.
- Venturi con el orificio cerámico de 5 mm está dimensionado para bombas de 75 l/m, lo que permite una mejor agitación con mayores volúmenes de pulverización.



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE EMBALSES



PRACTICIDAD, AGILIDAD Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO

A través del sistema de succión del hidroinyector, el operador puede llenar el depósito del pulverizador de una manera práctica, sencilla y rápida.

Requiere menos tiempo con menos paradas en el campo, lo que garantiza una mayor agilidad operativa.

¡LLÉNALO EN 8 MINUTOS!

Com a TDP a 540 rpm, tendo como base um tanque com capacidade de 600 l e bomba 75l/m.



PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA DE SOL A SOL

- Tratamiento químico (Impurezas/Oliosidad);
- Mejora de la calidad y durabilidad de la pintura del equipo;
- Resistencia a la corrosión.



DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA DESCONTAMINACIÓN OPERATIVA

El depósito de agua limpia, con una capacidad de 10 L, ofrece una mayor comodidad al operador a la hora de lavarse las manos o descontaminar cualquier otro objeto antes, durante y después de las aplicaciones.



PRINCIPALES VENTAJAS

- Portaboquilla bijet (Doble): con boquillas de última tecnología de cono y abanico.
- Aguilón con tubo en acero inoxidable: el cual tiene un ángulo de ataque de 45° que protege el sistema de fumigación sin exponer los porta boquillas.
- Agitación hidráulica: homogeniza la mezcla en todo el proceso de fumigación. No requiere correas ni poleas para batir la mezcla.
- Filtros de línea transparentes: Reduce los tiempos operativos, evidenciando la mezcla en el proceso de fumigación.
- Auto abastecedor de fácil manejo: se puede recargar la fumigadora en 8 minutos.



CONTACTO

Estamos para atenderte.

- **Meta:** 321 701 2744 - 310 776 5031
- **Casanare:** 310 520 7425

Agrodrops S.A.S



Calle 23 # 33 - 07. Barrio San Benito.

Villavicencio - Colombia.



www.agrodrops.com.co

