

ADGA

"ANTI-DERIVA" DE GRANDE ÂNGULO

"ANTI-DRIFT"
"ANTIDERIVA"

Características

- Confeccionados com os núcleos em cerâmica técnica (99% de Alumina).
- Excepcional resistência para todos os tipos de produtos químicos e excelente precisão da taxa de vazão.
- O bico possui um ângulo de abertura de 120°.
- Tem tamanho de gotas médias evitando a deriva em áreas sujeitas a ventos.
- Pode-se trabalhar com a barra do pulverizador mais próxima do alvo.
- Indicado para aplicações de herbicidas, fungicidas e inseticidas.

Characteristics

- Made with the nuclei in ceramic art (99% Alumina).
- Exceptional wear resistance to all types of chemicals and excellent flow rate precision.
- The nozzle has 120° opening angle.
- Produces medium droplet sizes preventing the drift in areas subjected to winds.
- Can work with the bar sprayer near to the target.
- Indicated for herbicides, fungicides and insecticides.

Características

- Confeccionados de cerâmica (99% alúmina)
- Excepcional resistencia para todos los tipos de productos químicos y una excelente precisión en la aplicación.
- La boquilla posee un ángulo de 120° de abertura.
- Produce gotas medianas evitando la deriva en áreas sometidas al viento.
- Se puede trabajar con la barra del pulverizador de forma más cercana al objetivo.
- Indicado para aplicación de herbicidas, fungicidas e insecticidas.

ADGA



120°




15 - 60 lbf/pol²
1 - 4,1 bar

CERÂMICA / CERAMIC / CERÁMICA



ADGA				
lbf/pol²				
15 30 45 60				
ADGA 01	M	F	F	F
ADGA 015	M	F	F	F
ADGA 02	M	M	F	F
ADGA 03	M	M	M	F
ADGA 04	M	M	M	M

CÓDIGO CODE CÓDIGO	PONTAS NOZZLES BOQUILLAS			DMV VMD		 0,5 m  l/ha													
						4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	
M 034	ADGA 01 MALHA / MESH / MALLA 100	1	15	M	0,22	66	52	44	38	33	29	26	22	19	16	14	13	10	
		2	30	F	0,32	96	77	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	15	
		3,1	45	F	0,41	123	98	82	70	62	55	49	41	35	31	27	24	20	
		4,1	60	F	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	34	30	27	22	
M 035	ADGA 015 MALHA / MESH / MALLA 100	1	15	M	0,36	108	86	72	62	54	48	43	36	31	27	24	21	17	
		2	30	F	0,50	150	120	100	86	75	67	60	50	43	37	33	30	24	
		3,1	45	F	0,61	183	146	122	105	92	81	73	61	52	46	40	36	29	
		4,1	60	F	0,70	210	168	140	120	105	93	84	70	60	52	46	42	34	
M 036	ADGA 02 MALHA / MESH / MALLA 50	1	15	M	0,48	144	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29	23	
		2	30	M	0,66	198	158	132	113	99	88	79	66	56	49	44	39	32	
		3,1	45	F	0,82	246	197	164	141	123	109	98	82	70	61	54	49	39	
		4,1	60	F	0,95	285	228	190	163	143	127	114	95	81	71	63	57	46	
M 036/1	ADGA 025 MALHA / MESH / MALLA 50	1	15	M	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	29	
		2	30	M	0,83	249	199	166	142	125	111	100	83	71	62	55	50	40	
		3,1	45	F	1,04	311	248	207	157	155	138	124	104	89	78	69	62	50	
		4,1	60	F	1,19	357	286	238	204	179	159	143	119	102	89	79	71	57	
M 037	ADGA 03 MALHA / MESH / MALLA 50	1	15	M	0,72	216	173	144	123	108	96	86	72	61	54	48	43	34	
		2	30	M	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	85	75	66	60	48	
		3,1	45	M	1,25	375	300	250	214	188	167	150	125	107	94	83	75	60	
		4,1	60	F	1,43	429	343	286	245	215	191	172	143	122	107	95	86	69	
M 038	ADGA 04 MALHA / MESH / MALLA 50	1	15	M	0,96	288	230	192	164	144	128	115	96	82	72	64	57	46	
		2	30	M	1,32	396	317	264	226	198	176	158	132	113	99	88	79	63	
		3,1	45	M	1,62	486	389	324	278	243	216	194	162	139	121	108	97	77	
		4,1	60	M	1,89	567	454	378	324	284	252	227	189	162	142	126	113	91	

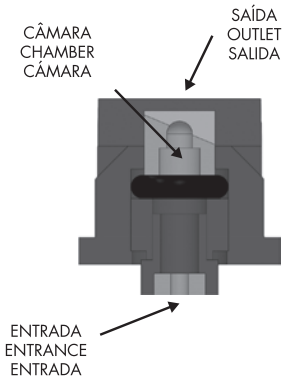

Capas
Caps
Tapas

pg.
58



Embalagem com
Pack with
Paquete con

10
Unidades
Units

Aplicações / Tipo de uso
Applications / Type of use
Aplicación / Tipos de uso



Tipos de filtro
Types of filter
Tipos de filtro

pg.
79